



 **goozz**
HOME ALARM SYSTEMS

Sinds mensenheugenis gaggelen, gakken, kwekken, snateren en sissen waakzame ganzen op de erven. De gans is hét beveiligingssysteem avant la lettre. Ze inspireerden ons voor onze naam en onze missie om kwalitatieve (draadloze) alarmsystemen aan te bieden.

GOOZZ alarmsystemen is ontstaan uit de samenwerking tussen zaakvoerders Matthias Vermeersch en Jurgen Breemersch. Beiden zijn door de FOD Binnenlandse Zaken erkend als beveiligingsspecialist. Met meer dan 17 jaar ervaring in alarminstallaties weten we als geen ander uw woning op de meest optimale manier te beveiligen tegen brand en inbraak. We hebben inzicht in wat de markt van vandaag te bieden heeft en zijn alert voor alles wat hierin beweegt. Daar gaan we mee aan de slag.

De klant willen we dicht bij ons. Bij GOOZZ mag u dus een gepersonaliseerde totaalbeveiliging van uw woning verwachten. Vakkundig advies, flexibiliteit, klantgerichte service en kwalitatieve producten staan bij GOOZZ steeds bovenaan. En... GOOZZ werkt met eigen alarminstallateurs. Onze installateurs werken op maat en geven een persoonlijke touch in uw beveiliging. Door ons producttechnisch inzicht en ervaring weten we ten gronde waarom het ene alarmsysteem beter is dan het andere. Zo bieden we degelijke, betrouwbare 'allround' kwaliteit en dit tegen doorzichtige prijzen. Wij geven advies, u vult het in.

Als klant bij GOOZZ bent u volledig vrij en hangt u aan geen verplichtingen vast. U bent baas en eigenaar van uw aangekocht GOOZZ alarmsysteem. Transparantie en eerlijkheid zijn bij ons vaste bedrijfswaarden.

Onze oplossingen groeien mee met uw wensen. Uw gezin evolueert? GOOZZ evolueert mee. De alarminstallatie van GOOZZ kunt u gemakkelijk uitbreiden. Wenst u op termijn bijvoorbeeld domotica, ouderenzorg,... te implementeren? Het kan.

Om de klant nog wat dichterbij te brengen, voorziet GOOZZ ook een GOOZZ app. Deze app kan je gratis downloaden. Hierbij kunt u het alarm regelen of raadplegen waar en wanneer u maar wilt. Of gebruik de onlineversie MY GOOZZ.

Wilt u een perfecte alarminstallatie tegen aantrekkelijke prijzen en naar uw wensen? Let's GOOZZ than!



HOME ALARM SYSTEMS
INSTALLATIE - SUPPORT - ONDERHOUD

www.goozz.be

erk. beveiligingsond. 20170001

INLEIDING

GOOZZ M-serie	2
MY GOOZZ & GOOZZ APP	5
GOOZZ O-serie	6
GOOZZ infrarood detector	10
GOOZZ huisdiervriendelijke infrarood detector	11
GOOZZ dubbele technologie detector	12
GOOZZ huisdiervriendelijke dubbele technologie detector	13
GOOZZ infrarood plafonddetector	14
GOOZZ buitendetector met dubbele lenzen	15
GOOZZ fotodetector	16
GOOZZ huisdiervriendelijke fotodetector	17
GOOZZ fotodetector buitenshuis	18
GOOZZ raam- en deurcontact	19
GOOZZ IP-camera	20
GOOZZ IP-camera buiten	21
GOOZZ bi-directioneel codeklavier (met tags)	22
GOOZZ afstandsbediening/sleutelhanger	23
GOOZZ rookdetector	24
GOOZZ thermische detector	25
GOOZZ CO2 detector	26
GOOZZ waterlekdetector	27
GOOZZ binnensirene 104dB	28
GOOZZ binnensirene/router 95dB	29
GOOZZ buitensirene	30
GOOZZ buitensirene met spraaktechnologie	31
GOOZZ universele zender	32
GOOZZ noodarmband	33
GOOZZ panieknop	34
GOOZZ temperatuur sensor	35
GOOZZ slim stopcontact	36
GOOZZ slimme relais	37
GOOZZ audio module DECT	38
GOOZZ domotica componenten	40

© GOOZZ bvba

Door de constant evoluerende technologieën zijn foto, situaties, ... niet bindend in deze handleiding. De folder en de inhoud van de folder mag enkel gebruikt worden na expliciete goedkeuring van GOOZZ bvba. De folder, inhoud en foto's zijn eigendom van GOOZZ bvba.



De GOOZZ M-serie centrales

vormen een uitstekende veiligheids- en domoticasysteem. Dankzij de geavanceerde functies van de GOOZZ M-serie bestuurt u uitgebreid uw woning. Dit gamma werd ontwikkeld om tegemoet te komen aan de noden van de residentiële markt.

Met de **M-serie** serie kan u toegang hebben tot my GOOZZ (online webpagina van de klant) en GOOZZ app (applicatie). Dit platform biedt een uitgebreide keuze aan diensten om uw systeem te bewaken en te sturen via uw iPhone of Android smartphone. Hierdoor heeft u alles voor de bediening binnen handbereik: controle van het veiligheidssysteem, overdracht van de alarmen, besturing van de domotica-functies, energiebeheer, bekijken van video's... U kunt bijvoorbeeld directe berichten ontvangen, domotica-functies aansturen om uw huishoudtoestellen te controleren of zelfs op ieder moment foto's nemen van je woning.

De serie omvat GOOZZ M-serie MV1 en GOOZZ M-serie MV8 met verschillende transmissiemethodes:

GOOZZ M-serie MV1:

draadloze IP centrale met standaard IP, RF en DP transmissie.

GOOZZ M-serie MV8:

draadloze IP centrale met standaard IP, RF en DP transmissie met GSM / GPRS back-up.

Hou uw woning in het oog

Vermits de M-serie compatibel is met foto- en cameradetectoren om beelden te maken, is het mogelijk om van op afstand live beelden te bekijken. Bovendien werkt de M-serie ook met IP camera's. Hierdoor kunt u op elk gewenst moment de high definition videobeelden bekijken of opnemen. Dankzij deze directe toegang kunt u onmiddellijk reageren als er zich een ongewone situatie voordoet: een zekerheid voor de veiligheid van uw woning en de personen die u dierbaar zijn.



GOOZZ
M-serie centrale



Vermits de **M-serie** compatibel is met foto- en cameradetectoren om beelden te maken, is het mogelijk om van op afstand live beelden te bekijken. Bovendien werkt de M-serie ook met IP camera's. Hierdoor kunt u op elk gewenst moment de high definition videobeelden bekijken of opnemen. Dankzij deze directe toegang kunt u onmiddellijk reageren als er zich een ongewone situatie voordoet: een zekerheid voor de veiligheid van uw woning en de personen die u dierbaar zijn.

Eigenschappen:

- 1 groep en 40 zones
- Dubbele frequentie: RF en DP
- Alarmtransmissie: CID en SIA
- Beeldtransmissie: e-mail, FTP, HTTP
- Compatibel met beelddetectoren en IP camera's
- Sabotagebeveiliging
- Scenario-beheer
- Goozz app en my Goozz beschikbaar
- Ingebouwde sirene: 95 db op 1 m
- Norm: EN50131 gekeurd

Specificaties:

- Voeding: 12 V DC 1 A
- Batterij: 1100 mAh Ni-mH – herlaadbaar
- Noodautonomie: 16 uur
- Frequentie: Beveiligde 868 MHz Narrow FM en DP
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C

GOOZZ M-serie MV1:

- draadloze IP centrale met standaard IP, RF en DP transmissie
- Productcode: ALCENM-MV1

GOOZZ M-serie MV8:

- draadloze IP centrale met standaard IP, RF, DP en GSM / GPRS back-up transmissie
- Productcode: ALCENM-MV8



Het comfort en de veiligheid van uw woning, waar u ook bent.


My GOOZZ is uw persoonlijke online webpagina (beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans) die je kan bereiken via de GOOZZ website. De GOOZZ app is gratis te verkrijgen via de Apple store en de Google play store, de links kan je ook vinden op de GOOZZ website.

Het comfort en de veiligheid van uw woning, waar u ook bent. Beide diensten zorgen ervoor dat je continu verwittigd wordt van verdachte gebeurtenissen. Uw woning bewaken door foto's te nemen. Uw installatie aansturen. Scenario's plannen en programmeren. Historieken raadplegen,... Een schat aan functionaliteiten. Perfect uitbreidbaar, aanpasbaar.

My GOOZZ & de GOOZZ app zijn onmisbare tools ten dienste van uw goed gevoel.



my GOOZZ - webpagina

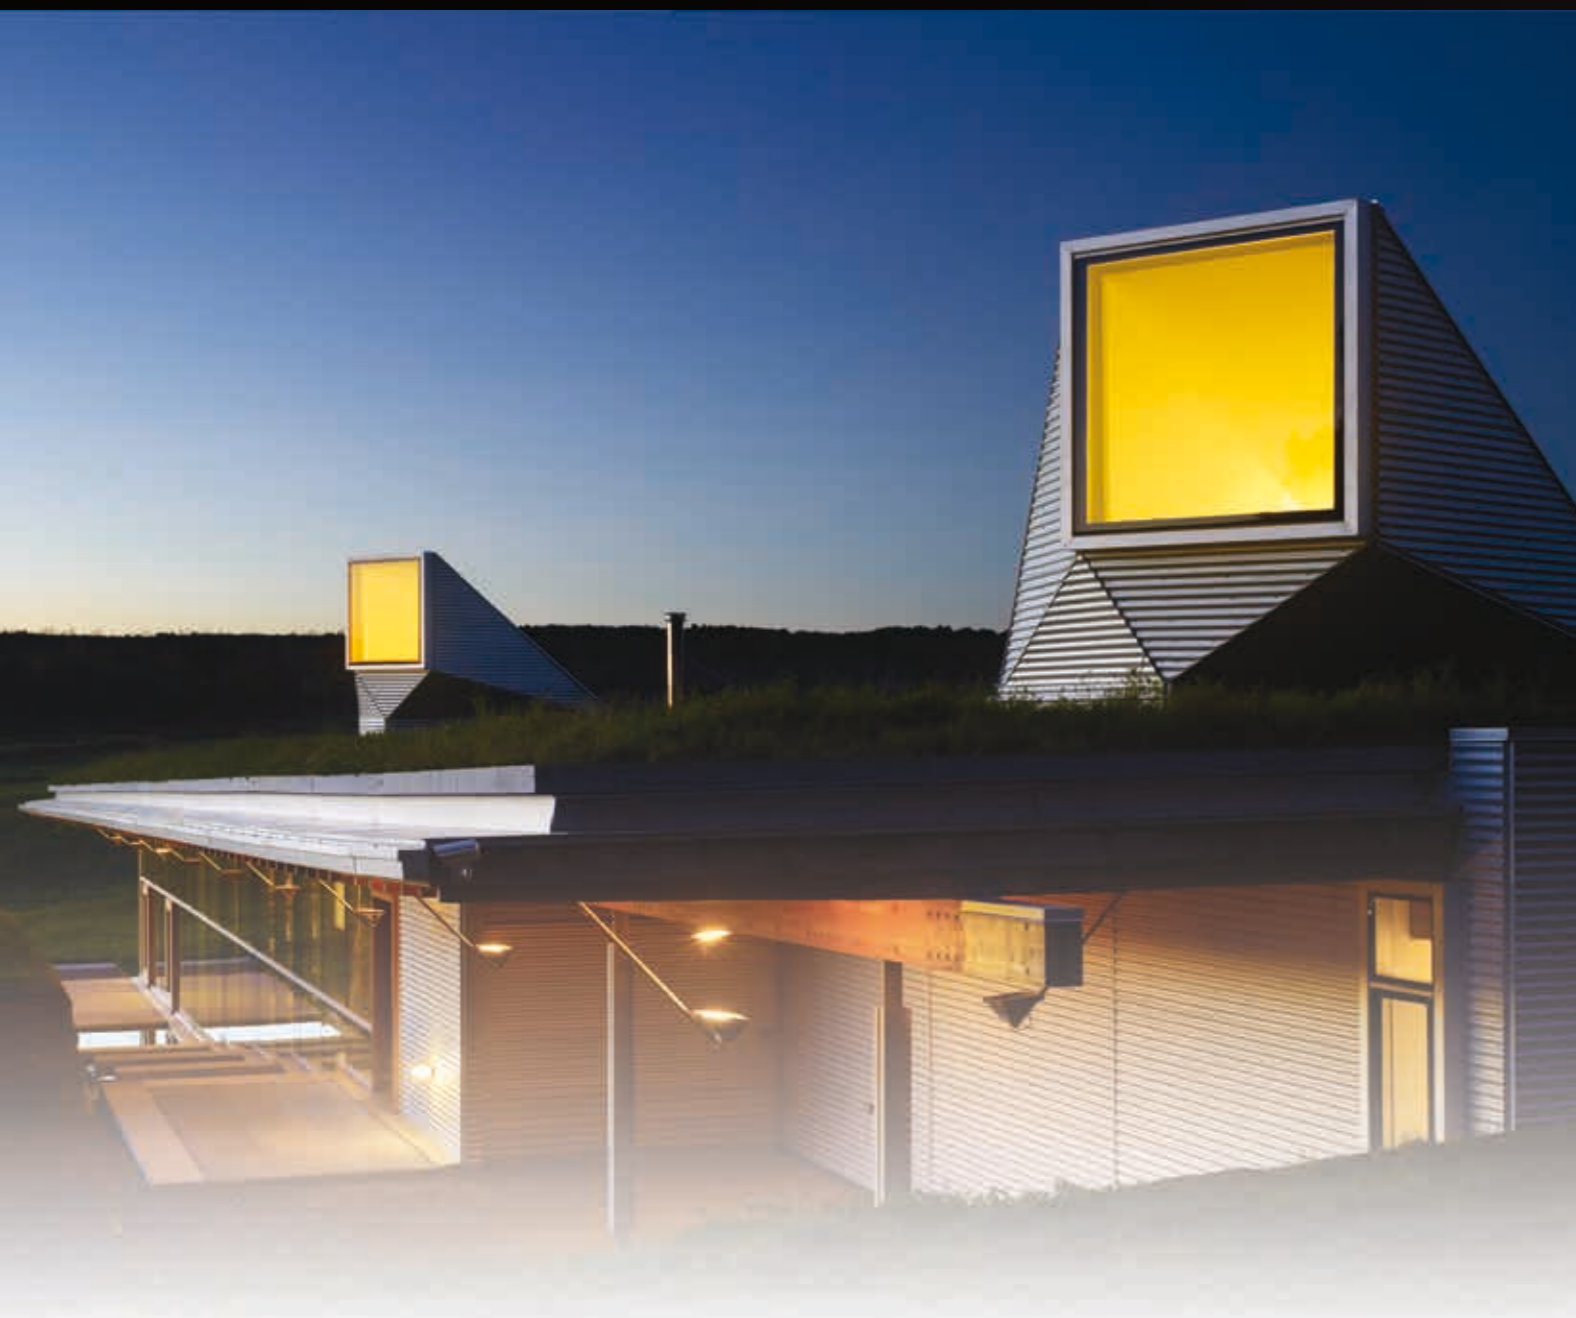

De 0-serie serie vormt een beveiligde brug voor uw woning.

Dit innovatieve product op de markt van de alarmsystemen is een intelligente oplossing om de veiligheid en het comfort van uw woning te verbeteren. Het herbergt zowel een alarm als domotica-toepassingen in één enkele behuizing.

Met de **0-serie** heeft u toegang tot my Goozz en de Goozz App. Dit platform biedt een uitgebreide keuze aan diensten om uw systeem te bewaken en te sturen via uw iPhone of Android smartphone en pc. Hierdoor heeft u alles voor de bediening binnen handbereik: controle van het veiligheidssysteem, overdracht van de alarmen, besturing van de domotica-functies, energiebeheer, bekijken van video's... U kunt bijvoorbeeld directe berichten ontvangen, domotica-functies aansturen om uw huishoudtoestellen te controleren of zelfs op ieder moment foto's nemen van uw woning.

De 0-serie centrale is niet enkel een hoogtechnologische inbraakcentrale die domoticasystemen ondersteunt, maar kan ook gebruikt worden als ouderenzorgsysteem. Bij het inpluggen van de M2 module kan er spraaktechnologie tot stand komen. In geval van een noodsituatie maakt de centrale een gespreksverbinding tussen de persoon in nood en de familie, verzorgers, dokters, ... In geval van een noodalarm kan de contactpersoon verifiëren of het om een echt of vals alarm gaat. Via camera, fotobeelden of spraak. Ter plaatse gaan om elke situatie te controleren is dus niet meer nodig.

Het 0-serie biedt tal van producten aangepast aan uw noden:

GOOZZ 0-serie centrale:

Draadloze IP centrale met standaard IP, RF en DP transmissie. Deze centrale kan uitgebreid worden met plug-in module M1 en M2. Op deze manier kan extra transmissie bijgevoegd worden.

GOOZZ 0-serie-M1 module:

Module voor back-up transmissie met GSM/GPRS

GOOZZ 0-serie-M2 module:

Module voor back-up transmissie met GSM/GPRS en DECT technologie (voor spraaktechnologie bij ouderenzorg, ...)

Hou uw woning in het oog

Vermits de 0-serie compatibel is met foto- en cameradetectors om beelden te maken, is het mogelijk om van op afstand live beelden te bekijken. Bovendien werkt de 0-serie ook met IP camera's. Hierdoor kunt u op elk gewenst moment de high definition videobeelden bekijken of opnemen. Dankzij deze directe toegang kunt u onmiddellijk reageren als er zich een ongewone situatie voordoet: een zekerheid voor de veiligheid van uw woning en de personen die u dierbaar zijn.



GOOZZ
0-serie centrale

GOOZZ O-serie centrale

M1 module / M2 module

Vermits de **O-serie** compatibel is met foto- en cameradetectoren om beelden te maken, is het mogelijk om van op afstand live beelden te bekijken. Bovendien werkt de O-serie ook met IP camera's. Hierdoor kunt u op elk gewenst moment de high definition videobeelden bekijken of opnemen. Dankzij deze directe toegang kunt u onmiddellijk reageren als er zich een ongewone situatie voordoet: een zekerheid voor de veiligheid van uw woning en de personen die u dierbaar zijn.

Eigenschappen:

- 2 groepen en 80 zones per groep
- Dubbele frequentie: RF en DP
- Alarmtransmissie: CID en SIA
- Beeldtransmissie: e-mail, FTP, HTTP
- Compatibel met fotodetectoren en IP camera's
- Sabotagebeveiliging
- Scenario-beheer
- Goozz app en my Goozz beschikbaar
- Ingebouwde sirene: 95 db op 1 m

GOOZZ O-serie centrale:

- Draadloze IP centrale met standaard IP, RF en DP transmissie
- Productcode: ALCENO

GOOZZ O-serie M1 module:

- Module met GSM/GPRS transmissie
- Productcode: ALCENO-M1

GOOZZ O-serie M2 module:

- Module met GSM/GPRS en DECT transmissie
- Productcode: ALCENO-M2

Specificaties:

- Voeding: 12 V DC 2 A
- Batterij: 1600 mAh Ni-mH – herlaadbaar
- Noodautonomie: 16 uur
- Frequentie: Frequentie: Beveiligde 868 MHz Narrow FM en DP
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
- Norm: EN50131 gekeurd



GOOZZ

Infrarood detector



GOOZZ infrarood detector is een nieuwe generatie infrarood bewegingsdetectoren die uit het GOOZZ infrarood detector gamma worden aangestuurd door een microprocessor die een prima detectiekwaliteit garandeert. Zijn geavanceerde algoritmes voor de numerieke verwerking van de signalen (AASP) zorgen ervoor dat deze detectoren een stabiel niveau kunnen aanhouden, zonder hun hoge gevoeligheid te verliezen ondanks veranderingen in de omgeving of externe interferenties.

Eigenschappen:

- Infrarooddetectie: 12 m
- Detectiehoek IR: 110°
- AASP: Geavanceerd algoritme signaal verwerking
- Sabotagebeveiliging
- Met supervisie
- Detectie van batterijspanning
- Productcode: ALDETPIR

Specificaties:

- Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
- Bereik: 1500 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
- Afmetingen: 88 x 66 x 48 mm



GOOZZ
infrarood detector

GOOZZ

Huisdiervriendelijke infrarood detector



GOOZZ Huisdiervriendelijke infrarood detector is een nieuwe generatie infrarood bewegingsdetectoren die uit het GOOZZ infrarood detector gamma worden aangestuurd door een microprocessor die een prima detectiekwaliteit garandeert. Zijn geavanceerde algoritmes voor de numerieke verwerking van de signalen (AASP) zorgen ervoor dat deze detectoren een stabiel niveau kunnen aanhouden, zonder hun hoge gevoeligheid te verliezen ondanks veranderingen in de omgeving of externe interferenties.

Eigenschappen:

- Infrarooddetectie: 12 m
- Detectiehoek IR: 110°
- AASP: Geavanceerd algoritme signaal verwerking
- Sabotagebeveiliging
- Met supervisie
- Detectie van batterijspanning
- Ongevoelig voor dieren tot 27 kg
- Productcode: ALDETPIR

Specificaties:

- Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
- Bereik: 2000 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
- Afmetingen: 88 x 66 x 48 mm



GOOZZ
Huisdiervriendelijke infrarood detector



GOOZZ dubbele technologie detectors zijn bewegingsdetectoren voor interieurotoepassing. Ze beschikken over een dubbele technologie: een infrarood ontvanger (PIR) en een radar ontvanger. Deze combinatie verbetert sterk de gevoeligheid en de precisie van de detectie. Deze detectoren slaan pas alarm als beide technologieën geactiveerd worden.

Eigenschappen:

- Detectoren met dubbele technologie: PIR/RADAR
- Detectie regelbaar van 3 tot 18 meter
- AASP: Geavanceerd algoritme signaal verwerking
- Sabotagebeveiliging
- Met supervisie
- Detectie van batterijspanning
- Productcode: ALDETPIR-DUA

Specificaties:

- Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
- Bereik: 1500 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
- Afmetingen 63 x 112 x 62 mm



GOOZZ
dubbele technologie detector



GOOZZ Huisdiervriendelijke dubbele technologie detector zijn bewegingsdetectoren voor interieurotoepassing. Ze beschikken over een dubbele technologie: een infrarood ontvanger (PIR) en een radar ontvanger. Deze combinatie verbetert sterk de gevoeligheid en de precisie van de detectie. Deze detectoren slaan pas alarm als beide technologieën geactiveerd worden.

Eigenschappen:

- Detectoren met dubbele technologie: PIR/RADAR
- Detectie regelbaar van 3 tot 18 meter
- AASP: Geavanceerd algoritme signaal verwerking
- Sabotagebeveiliging
- Met supervisie
- Detectie van batterijspanning
- Ongevoelig voor dieren tot 27 kg
- Productcode: ALDETPIR-DUAPET

Specificaties:

- Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
- Bereik: 1500 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
- Afmetingen 63 x 112 x 62 mm



GOOZZ
Huisdiervriendelijke dubbele technologie detector



GOOZZ infrarood plafonddetector is een infrarood bewegingsdetector voor plafondbevestiging. Hij heeft een detectiezone van 360° die dode hoeken uitsluit in de bewaakte zone. Het is de ideale oplossing voor de beveiliging van ingangdeuren, gangen, halls en doorgangen. Een persoon in beweging zal niet ontsnappen aan de aandacht van de detector in de beveiligde zone.

Eigenschappen:

- Detectierange van 8 m diameter
- Detectiehoek: 360°
- AASP: Geavanceerd algoritme signaal verwerking
- Sabotagebeveiliging
- Met supervisie
- Detectie van batterijspanning
- 2 gevoeligheidsniveaus
- Productcode: ALDETPIR-PLA

Specificaties:

- Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
- Bereik: 1500 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
- Afmetingen: 106 x 30 mm



GOOZZ
infrarood plafonddetector



GOOZZ buitendetector met dubbele lens is een infrarood bewegingsdetector die gestuurd wordt door een microprocessor met dubbele lens. Dit waarborgt een kwaliteitsvolle detectie die aangepast is aan een buitenomgeving. Zijn geavanceerde algoritmes voor de numerieke verwerking van de signalen (AASP) zorgen voor een verhoogde gevoeligheid en betrouwbaarheid.

Eigenschappen:

- Infrarooddetectie: 11 m
- Detectiehoek: 90°
- AASP: Geavanceerd algoritme signaal verwerking
- Sabotagebeveiliging
- Met supervisie
- Detectie van batterijspanning
- Automatische bijregeling van temperatuur en licht om valse alarmen uit te sluiten
- Ongevoelig voor bewegingen van dieren – regelbaar met Dip Switch
- Waterbestendig IPX5
- Productcode: ALDETPIR-EXT

Specificaties:

- Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
- Bereik: 2000 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -20° C tot 60° C
- Afmetingen: 67,8 x 77 x 163 mm



GOOZZ
buitendetector met dubbele lens



GOOZZ fotodetector werkt met DP protocollen. Deze bewegingsdetector verzekert een uitgebreide binnenhuis-beveiling, met een snelle overdracht van kleurbeelden in hoge resolutie. De beeldtransmissie wordt versleuteld in 128 bits SSL. Door het gebruik van deze fotodetector is het mogelijk om vanop afstand te kijken en onmiddellijk actie te ondernemen op basis van de beelden. Deze opnames kunt u ook raadplegen via de GOOZZ App en my GOOZZ pagina.

Eigenschappen:

- Infrarooddetectie: 10 m
- Detectiehoek IR: 100°
- Hoek van het objectief: 60°
- AASP: Geavanceerd algoritme signaal verwerking
- Sabotagebeveiliging
- Met supervisie
- Compatibel met binnensirene / router 95 dB
- 3 formaten alarmbeelden:
 - 3 kleurbeelden VGA (640 x 480 pixels)
 - 6 kleurbeelden QVGA (340 x 240 pixels)
 - 3 kleurbeelden QVGA (340 x 240 pixels)
- Flits voor nachtopnames
- Laag verbruik
- Productcode: ALDETPIRFO

Specificaties:

- Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: DP-transmissie
- Lens: VGA CMOS
- Afmetingen: 99 x 48 x 43,3 mm



GOOZZ Huisdiervriendelijke fotodetector is een infrarood bewegingsdetector met een hoge kwaliteitscamera, afgestemd op de aanwezigheid van huisdieren. Deze bewegingsmelder detecteert abnormale bewegingen, neemt beelden in geval van alarm en sluit valse alarmen uit die dieren zouden kunnen veroorzaken. De transmissie van de beelden is versleuteld in 128 bits SSL. Dit waarborgt de bescherming van de data van de gebruiker bij verzending. Deze opnames kunt u ook raadplegen via de GOOZZ App en my GOOZZ pagina.

Eigenschappen:

- Infrarooddetectie: 10 m
- Detectiehoek IR: 90°
- Hoek van het objectief: 60°
- AASP: Geavanceerd algoritme signaal verwerking
- Sabotagebeveiliging
- Met supervisie
- Compatibel met binnensirene / router 95 dB
- 3 formaten alarmbeelden:
 - 3 kleurbeelden VGA (640 x 480 pixels)
 - 6 kleurbeelden QVGA (340 x 240 pixels)
 - 3 kleurbeelden QVGA (340 x 240 pixels)
- Flits voor nachtopnames
- Laag verbruik
- Geschikt voor dieren tot 27 kg
- Productcode: ALDETPIRFO-PET

Specificaties:

- Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: DP-transmissie
- Lens: VGA CMOS
- Afmetingen: 106 x 52 x 72 mm





GOOZZ fotodetector buitenshuis is een infrarood bewegingsdetector voor exterieur gebruik die werkt op DP-transmissie. Hij neemt kleurbeelden van hoge kwaliteit. In alarmfases kan de detector 3 of 6 beelden doorsturen van hoge kwaliteit. Hij kan tevens op vraag live-beelden versturen naar uzelf of een beveiligingscentrale die op afstand controleert. Deze opnames kunt u ook raadplegen via de GOOZZ App en my GOOZZ pagina.

Eigenschappen:

- Infrarooddetectie: 11 m
- Detectiehoek IR: 90°
- Hoek van het objectief: 102°
- Detector met dubbele lens voor buitenbeveiliging
- Groothoekobjectief
- AASP: Geavanceerd algoritme signaal verwerking
- Sabotagebeveiliging
- Met supervisie
- Detectie van batterijspanning
- Ongevoelig voor bewegingen van dieren: in te stellen met Dip Switch
- Automatische aanpassing van temperatuur en licht om valse alarmen uit te sluiten
- Nachtvisie tot 6 m
- Waterbestendigheid IPX5
- 3 formaten alarmbeelden:
 - 3 kleurbeelden VGA (640 x 480 pixels)
 - 6 kleurbeelden QVGA (340 x 240 pixels)
 - 3 kleurbeelden QVGA (340 x 240 pixels)
- Productcode: ALDETPIRFO-EXT

Specificaties:

- Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: DP-transmissie
- Lens: VGA CMOS
- Functioneel bij temperaturen van -20° C tot 60° C
- Afmetingen: 67,8 x 77 x 163 mm



GOOZZ
fotodetector buitenshuis



GOOZZ raam- en deurcontact, gevoed door een lithium batterij, detecteren het openen of sluiten van uw deuren of vensters.

Eigenschappen:

- Sabotagebeveiliging
- Met supervisie
- Detectie van batterijspanning
- Maximaal 20 mm afstand tussen magneet en detector
- Productcode: ALDETMAG

Specificaties:

- Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
- Bereik: 800 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 50° C
- Afmetingen: 110 x 25 x 25 mm



GOOZZ
raam- en deurcontact



GOOZZ IP-camera is ontworpen om woningen te bewaken. Dankzij deze toepassing kan de gebruiker op ieder moment live zien en horen wat er in zijn woning gebeurt. De GOOZZ IP-camera kan ook een videoclip maken in alarmfases en deze bewaren op een geheugenkaart. Deze opnames zijn ook beschikbaar via de Goozz App en my Goozz pagina. Er zijn diverse modellen beschikbaar: voor binnen of buiten, met of zonder WIFI, met of zonder VoIP. Deze opnames kunt u ook raadplegen via de GOOZZ App en my GOOZZ pagina.

Eigenschappen:

- 1,3 megapixels
- Resolutie: 1280 x 720 px
- Videocompressie: H.264 en MJPEG
- Lens: 4,2 mm F 1,6 focus
- Horizontale hoek: 50°
- Opname van een clip van 40 s bij inbraak
- Minimale Lux: 0,1 Lux
- WIFI met antenne
- Ingebouwde microfoon en luidspreker om 2weps gesprek mogelijk te maken
- VoIP
- Productcode: ALCAMIP

Specificaties:

- Adaptor 5 V DC 2 A
- Frequentie: WiFi
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
- Protocol: TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTP, RTCP, http, HTTPS, SSL, UDP, RTSP, IGMP
- Afmetingen: 90 x 102 x 63 mm



GOOZZ IP-camera



GOOZZ IP-camera buiten is ontworpen om woningen te bewaken. Dankzij deze toepassing kan de gebruiker ieder moment live zien en horen wat er zich buiten afspeelt. De GOOZZ IP-camera kan ook een videoclip maken in alarmfases en deze bewaren op een geheugenkaart. Deze opnames zijn ook beschikbaar via de Goozz app en my Goozz pagina toepassing. Er zijn diverse modellen beschikbaar: voor binnen of buiten, met of zonder WIFI, met of zonder VoIP. Deze opnames kunt u ook raadplegen via de GOOZZ App en my GOOZZ pagina.

Eigenschappen:

- 1,3 megapixels
- Resolutie: 1280 x 720 px
- Videocompressie: H.264 en MJPEG
- Lens: 4,2 mm F 1,6 focus
- Horizontale hoek: 50°
- Opname van een clip van 40 s bij inbraak
- Minimale Lux: 0,1 Lux
- WIFI met antenne
- Ingebouwde microfoon en luidspreker om 2weps gesprek mogelijk te maken
- VoIP
- Productcode: ALCAMIP-EXT

Specificaties:

- Adaptor 5 V DC 2 A
- Frequentie: WiFi
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
- Functioneel bij luchtvochtigheid: tot 85% geen condensvorming
- Protocol: TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTP, RTCP, http, HTTPS, SSL, UDP, RTSP, IGMP
- Afmetingen: 90 x 102 x 63 mm



GOOZZ IP-camera buiten





GOOZZ Bi-directioneel codeklavier is een intelligent draadloos klavier. Met zijn strakke design en blauwe LED-verlichte knoppen bij gebruik, past hij in elk interieur. Het beschikt over een sabotagebeveiliging die het klavier beschermt tegen ieder ongewenste manipulatie of het losmaken van zijn installatieoppervlak. Het klavier werkt op Lithium batterijen en verbruikt slechts energie wanneer het effectief gebruikt wordt.

Eigenschappen:

- Klavier met 16 LED-verlichte knoppen voor een gemakkelijke bediening tijdens de nacht.
- Sabotagebeveiliging
- Detectie van batterijspanning

Specificaties:

GOOZZ bi-directioneel klavier (met tags)

- Bi-directioneel
- Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
- Draagwijdte: 1000 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 50° C
- Afmetingen: 80 x 116 x 20,5 mm
- Productcode: ALKLABID

met tags

- Productcode: ALKLABID-TAG



GOOZZ
Bi-directioneel codeklavier



GOOZZ Afstandsbediening/sleutelhanger laat u toe om uw veiligheidssysteem op afstand te bedienen. De mogelijkheid om direct vanaf uw afstandsbediening een paniek alarm te activeren in geval van bedreiging zorgt voor een grotere persoonlijke beveiliging en veiligheid. Het schuifvenster voorkomt accidenteel gebruik door de gebruiker. Bij verlies kan de afstandsbediening onmiddellijk uit het systeem gehaald worden, en een andere ingeprogrammeerd worden.

Eigenschappen:

- 4 knoppen:
AAN: Volledige activiteit
THUIS: Gedeeltelijke activiteit
UIT: Stop
NOOD: In geval van nood
- Schuifvenster ter beveiliging van de knoppen
- Detectie van batterijspanning
- Transmissie-indicator
- Productcode: ALAFST

Specificaties:

- Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
- Draagwijdte: 600 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 50° C
- Afmetingen: 50 x 33 x 14,5 mm



GOOZZ
Afstandsbediening/sleutelhanger



GOOZZ rookdetector heeft een optische kamer en een microprocessor om een goede detectie te garanderen en boodschappen te versturen omtrent alarm, onderhoud en batterijspanning naar de centrale. Het gevoeligheidsniveau kan aangepast worden om valse alarmen te vermijden. De GOOZZ rookdetector is een hoogtechnologische rookdetector die communiceert met de andere detectoren in uw systeem. Deze detector werd ontworpen om op een optimale manier individuen en hun bezittingen te beschermen.

Eigenschappen:

- Detectiemethode: foto-elektrische reflectie
- Met supervisie
- Automatische batterijtest
- Ingebouwde sirene: 95 dB op 1 m
- CE, EN 54-7 en EN14604 norm
- Voldoet aan de wettelijke rookmeldersverplichtingen
- Productcode: ALDETR00

Specificaties:

- Batterij: Alkaline
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM of DP
- Bereik: 300 m in vrije ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 50° C
- Afmetingen: 105 x 42 mm



GOOZZ
rookdetector



GOOZZ thermische detector is een TVC of thermovelocimetrise detector en een thermomaximale detector. De Goozz thermische detector heeft beide technologieën om zo een vroege en uitstekende detectie te kunnen doen. De detector heeft een ingebouwde sirene.

Eigenschappen:

- Detectiemethode:
 - Thermovelocimetrise en thermomaximaal
 - Vaste temperatuurdrempel van 57° C
 - Temperatuurstijging van 8,3° C / min.
- Dubbele technologie
- Met supervisie
- Automatische batterijtest
- Ingebouwde sirene: 95 dB op 1 m
- Productcode: ALDETTHE

Specificaties:

- Batterij: Alkaline
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
- Bereik: 300 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 50° C
- Afmetingen: 105 x 42 mm



GOOZZ
Thermische detector



GOOZZ CO2 detector of koolstofmonoxide detector zorgt voor een permanente beveiliging van uw familie. Hij detecteert iedere abnormale aanwezigheid van koolstofmonoxide in uw woning. Zijn elektrochemische ontvanger kan concentraties opsporen vanaf 30 ppm en een alarm activeren via de centrale. De detector is uitgerust met een sirene.

GOOZZ waterlekdetector is een detector die waterlekken of overstromingen detecteert om zo waterschade te voorkomen. Dankzij zijn geïntegreerde sirene zal de GOOZZ waterdetector u onmiddellijk alarmeren bij het ontdekken van een waterlek. Er worden 2 types detectiesondes geleverd om aan de grond en aan de muur te bevestigen.

Eigenschappen:

- Elektrochemische detectie van CO2 of koolstofmonoxide
- Knop voor autotest
- Met supervisie
- Automatische batterijtest
- Sirene 85 dB
- Productcode: ALDETCO2

Specificaties:

- Batterij: Alkaline
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
- Levensduur: 5 jaar
- Meetschaal: 0 tot 999 ppm
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
- Afmetingen: 130 x 100 x 41 mm



GOOZZ
CO2 detector

Eigenschappen:

- 2 detectietypes
- Losse sonde
- Detectiemethode: weerstandsbrug
- Met supervisie
- Automatische batterijtest
- Productcode: ALDETWAT

Specificaties:

- Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
- Bereik: 1000 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
- Afmetingen: 90 x 30 x 82 mm



GOOZZ
waterlekdetector



GOOZZ binnensirene 104dB functioneert in radiocommunicatie in twee richtingen met de centrale. Wanneer er zich een abnormale situatie voordoet, treedt de sirene in werking. Door het krachtige geluid wordt u verwittigd, terwijl de indringer wordt afgeschrikt. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de inbreker sneller vlucht door de plaatsing van een luide binnensirene omdat hij buiten deze sirene geen enkel ander geluid uit de omgeving kan waarnemen.

Eigenschappen:

- Bi-directionele sirene
- Bieptoon bij aan- en uitschakeling met tijdsinterval
- Sabotagebeveiliging
- Met supervisie
- Automatische batterijtest
- Sirene: 104 dB op 1 m
- Productcode: ALSIRBIN-104dB

Specificaties:

- Batterij: Alkaline
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
- Bereik: 1500 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -20° C tot 50° C
- Afmetingen: 228 x 113 x 54 mm



GOOZZ binnensirene/router 95dB is een sirene die werkt op 220 V netvoeding. Deze sirene werkt met een DP-transmissie en werkt tevens als versterker voor alle andere elementen die werken op het DP protocol. De sirene beschikt over een herlaadbare noodbatterij. Dit garandeert ook bij stroomonderbreking een onafgebroken werking. Bij een abnormale gebeurtenis weerklinkt het alarmsignaal van de sirene. Hierdoor wordt u gewaarschuwd, terwijl de indringer wordt afgeschrikt.

Eigenschappen:

- Sirene op netvoeding
- 2 geluidsvolumes voor de biepgeluiden
- Met supervisie
- Automatische batterijtest
- Transmissie bij stroomonderbreking
- DP router
- Productcode: ALSIRBIN-95dB

Specificaties:

- Netvoeding: 220 V
- Autonomie op batterij: 12 uur
- Sirene: 95 dB op 1 m
- Frequentie: DP-transmissie
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
- Afmetingen: 95 x 63 x 83 mm





GOOZZ buitensirene combineert een geluidssignaal en oranje flitslicht om een inbraak te voorkomen en te ontraden. De sirene heeft een zeer krachtig geluid en bevindt zich aan de buitenkant van uw woning. De bi-directionele radiocommunicatie zorgt voor een optimale overdracht van het signaal van en naar de centrale. Deze draadloze sirene werkt volledig op batterijen.

Eigenschappen:


- Bi-directionele sirene
- Bieptoon kan bij aan- en uitschakeling met tijdsinterval
- Sabotagebeveiliging
- Met supervisie
- Automatische batterijtest
- Sirene: 104 dB op 1 m
- Waterbestendig: IPX4
- Productcode: ALSIRBUI

Specificaties:

- Batterij: Alkaline
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
- Bereik: 1500 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -20° C tot 50° C
- Afmetingen: 257 x 220 x 69 mm



GOOZZ
buitensirene

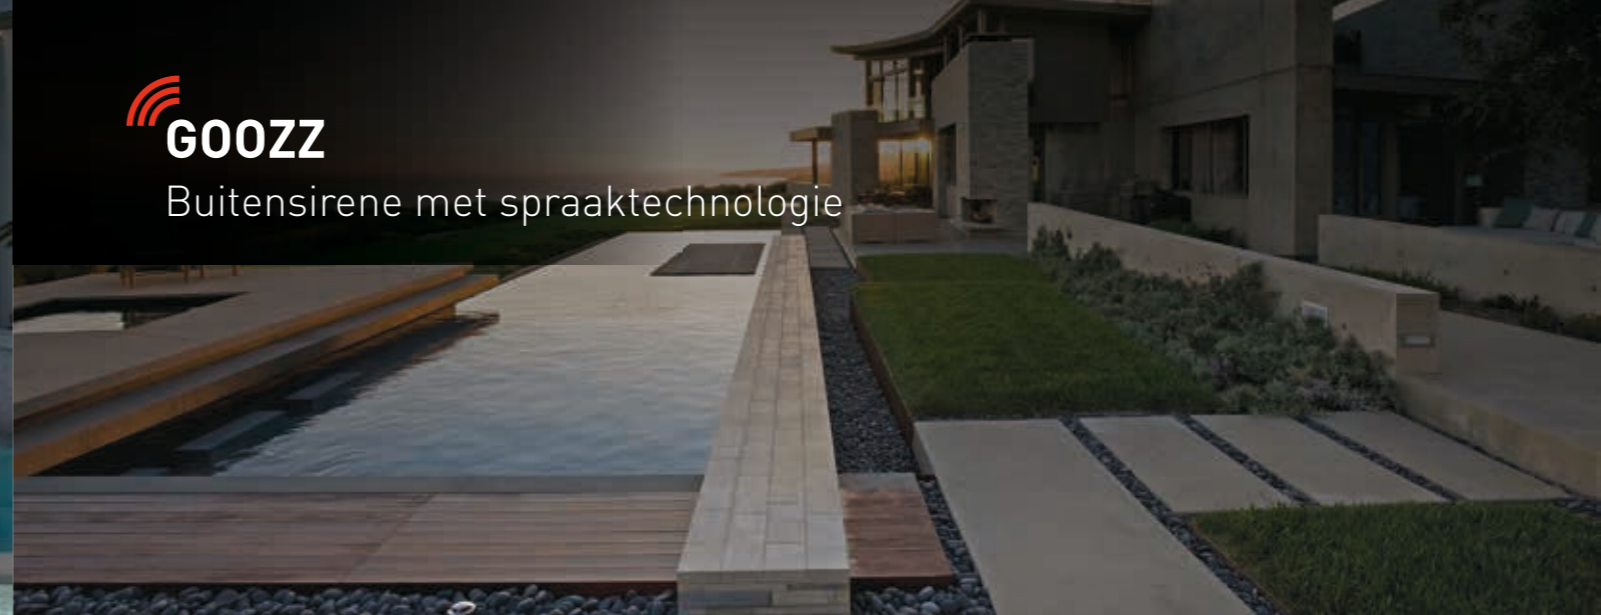

GOOZZ buitensirene met spraaktechnologie De sirene combineert een geluidssignaal en oranje flitslicht om een inbraak te voorkomen en te ontraden. De sirene heeft een zeer krachtig geluid en bevindt zich aan de buitenkant van uw woning. De bi-directionele radiocommunicatie zorgt voor een optimale overdracht van het signaal van en naar de centrale. De GOOZZ buitensirene met spraaktechnologie beschikt over een luidspreker en stemsynthese om de acties van de gebruiker te bevestigen en een geluidsboodschap te geven in pre-alarmfasen. Deze draadloze sirene werkt volledig op batterijen.

Eigenschappen:

- Bi-directionele sirene
- Bieptoon kan bij aan- en uitschakeling
- Sabotagebeveiliging
- Met supervisie
- Automatische batterijtest
- Sirene: 105 dB op 1 m
- Waterbestendig: IPX4
- Productcode: ALSIRBUI-SPR

Specificaties:

- Batterij: Alkaline
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
- Bereik: 1500 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -20° C tot 50° C
- Afmetingen: 257 x 220 x 69 mm



GOOZZ
buitensirene met spraaktechnologie



GOOZZ universele zender is ontwikkeld om informatie te verzamelen die afkomstig is van een bekabelde detector. Op deze manier kan de informatie uitgewisseld worden met onze performante centrale (detectie van raambreuk, sabotagecontact, seismische detector,...).

Eigenschappen:

- Keuze van het type aangesloten detector
- Impulsteller
- Contactingang NO / NC
- Sabotagebeveiliging
- Met supervisie
- Automatische batterijtest
- Productcode: ALUNITRA

Specificaties:

- Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
- Bereik: 1000 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 50° C
- Afmetingen: 107 x 32 x 22 mm



GOOZZ noodarmband De zender kan gedragen worden als een halssnoer of een polsband. Voelt u zich onwel of verkeerd u in nood? U kan onmiddellijk verwittigen door het alarm in werking stellen.

Eigenschappen:

- Polsband of medaillon
- Waterbestendig: 20 m
- Met supervisie
- Automatische batterijtest
- Productcode: ALNOOARM

Specificaties:

- Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
- Bereik: 700 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -20° C tot 50° C
- Afmetingen: 39 x 25 x 11 mm





GOOZZ paniekknop is een zender die losstaand of vast kan geplaatst worden. In noodgevallen volstaat 1 druk op de knop om hulp in te schakelen.

Eigenschappen:

- Waterbestendig: IPX4
- Met supervisie
- Automatische batterijtest
- Productcode: ALPANKNO

Specificaties:

- Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
- Bereik: 1000 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
- Afmetingen: 74 x 46 x 22 mm



GOOZZ temperatuur sensor stuurt om de 2 minuten de gemeten temperatuur door naar de centrale. Ze meten temperaturen tussen -10° C en 50° C. U ziet aan hun statuslampjes wanneer ze hun informatie versturen naar de centrale. De GOOZZ temperatuurdetector beschikt ook over een draadsonde: interessant om watertemperaturen te controleren, de temperaturen van gescheiden ruimtes te meten etc.

Eigenschappen:

- Meetschaal: -10° C tot 50° C
- Met supervisie
- Automatische batterijtest
- Productcode: ALDETTEM

Specificaties:

- Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM of DP
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 50° C
- Afmetingen: 103 x 31 x 21 mm





GOOZZ slimme stopcontacten omvatten diverse afstandsbediende stopcontacten om uw energieverbruik te meten, uw toestellen aan- en uit te schakelen die verbonden zijn met het stopcontact of het licht te dimmen met de dimfunctie. De stopcontacten kunnen vanop afstand gecontroleerd worden via uw smartphone, tablet of pc: ideaal om uw comfort en energieverbruik op ieder tijdstip te regelen.

Eigenschappen:

- Bedieningsknop
- 4 modellen
 - afstandsbediend stopcontact [ALSLISTO]
 - afstandsbediend stopcontact met verbruiksmeter [ALSLISTO-EN]
 - afstandsbediend stopcontact met dimfunctie [ALSLISTODIM]
 - afstandsbediend stopcontact met dimfunctie en verbruiksmeter [ALSLISTODIM-EN]

Specificaties:

- Voeding: 220 V AC
- Frequentie: DP-transmissie
- Max. Vermogen: 3600 W
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
- Afmetingen: 130 x 60 x 45 mm



GOOZZ slimme relais zijn relais die u vanop afstand kan bedienen. Met deze relais meet u uw energieverbruik, dimt u uw lichten of bedient u elk elektrisch toestel. Dankzij zijn compacte vorm kan de relais meteen gemonteerd worden op de voorziene elektrische aansluitingen. U kan bovendien zelf scenario's programmeren voor uw eigen ontworpen energieplan.

Eigenschappen:

- Compatibel met Goozz centrales
- Bedieningsknop
- 4 modellen
 - afstandsbediende relais [ALSLIREL]
 - afstandsbediende relais met verbruiksmeter [ALSLIREL-EN]
 - afstandsbediende relais met dimfunctie [ALSLIRELDIM]
 - afstandsbediende relais met dimfunctie en verbruiksmeter [ALSLIRELDIM-EN]

Specificaties:

- Voeding: 220 V AC
- Frequentie: DP-transmissie
- Max. Vermogen: 2300 W
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
- Afmetingen: 51 x 48 x 20 mm






GOOZZ audio module DECT is een module met DECT technologie en ideaal om geluidssignalen te capteren en te versturen naar een compatibele Goozz centrale. Bij activatie start de centrale een gespreksverbinding tussen de audiomodules en de nummers die in de centrale geprogrammeerd zijn. De module is volledig draadloos.

Eigenschappen:

- Externe microfoon
- Externe luidspreker
- Interfoon-functie en intercom
- Noodoproep
- Dienstoproep
- Supervisie
- Productcode: ALAUDDEC

Specificaties:

- Batterij: Alkaline
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen, batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.
- Frequentie: 1,9 GHz DECT, bi-directioneel, gesuperviseerd
- Radiobereik: 130 m in open ruimte, 40 m in interieur
- Functioneel bij temperaturen van -20° C tot 50° C
- Afmetingen: 170 x 115 x 40 mm

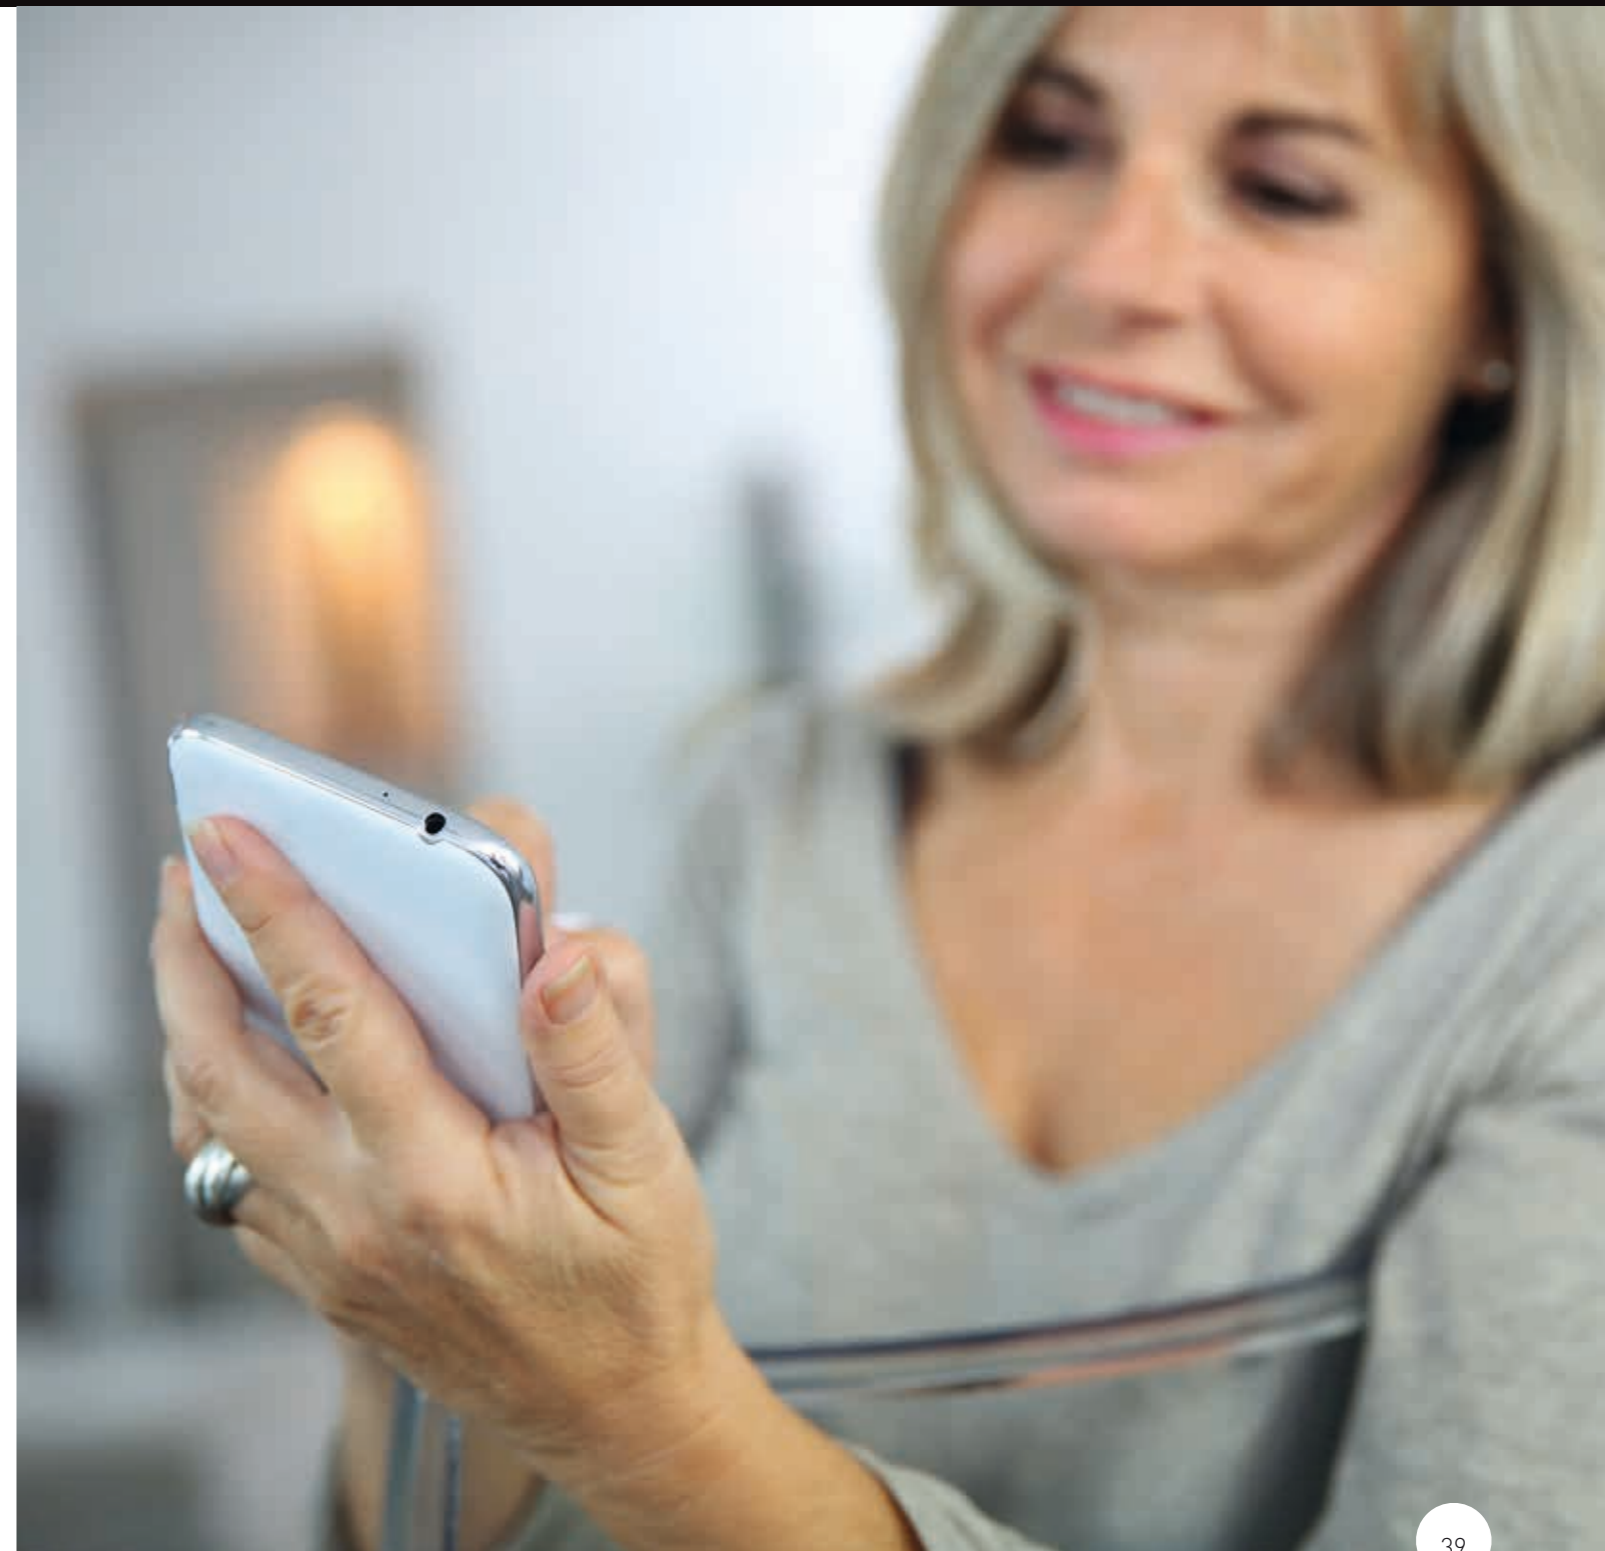

DOMOTICA COMPONENTEN



G00ZZ
infrarood ontvanger

Met de G00ZZ infrarood ontvanger is het mogelijk om vanaf de centrale toestellen te bedienen die werken met infrarood afstandsbediening (airco, televisie, ...)



G00ZZ
slimme thermostaat

De G00ZZ slimme thermostaat kan uw bestaande thermostaat vervangen. Hierdoor is de regeling van uw verwarming gekoppeld aan de centrale en de bijhorende applicaties.



G00ZZ
elektronische thermostaatkraan

Met de G00ZZ elektronische thermostaatkraan regelt u een waterradiator zonder handmatig de kraan te moeten verdraaien.



G00ZZ
slimme schakelaar

Met de G00ZZ slimme schakelaar kunt u bepaalde elektrische schakelaars vervangen. Via bedrade of radiogestuurde bediening kunt u aangesloten toestellen aansturen.



G00ZZ
rolluikmodule

De G00ZZ rolluikmodule laat toe om rolluiken aan te sturen via de centrale. Hierbij dient de originele elektrische schakelaar niet vervangen te worden.

MY G00ZZ & G00ZZ APP



Het comfort en de veiligheid van uw woning, waar u ook bent.

My G00ZZ is uw persoonlijke online webpagina (beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans) die je kan bereiken via de G00ZZ website. De G00ZZ app is gratis te verkrijgen via de Apple store en de Google play store, de links kan je ook vinden op de G00ZZ website.

Het comfort en de veiligheid van uw woning, waar u ook bent. Beide diensten zorgen ervoor dat je continu verwittigd worden van verdachte gebeurtenissen. Uw woning bewaken door foto's te nemen. Uw installatie aansturen. Scenario's plannen en programmeren. Historieken raadplegen,... Een schat aan functionaliteiten. Perfect uitbreidbaar, aanpasbaar.

My G00ZZ & de G00ZZ app zijn onmisbare tools ten dienste van uw goed gevoel.





HOME ALARM SYSTEMS

INSTALLATIE - SUPPORT - ONDERHOUD

www.goozz.be